


# Circu EP

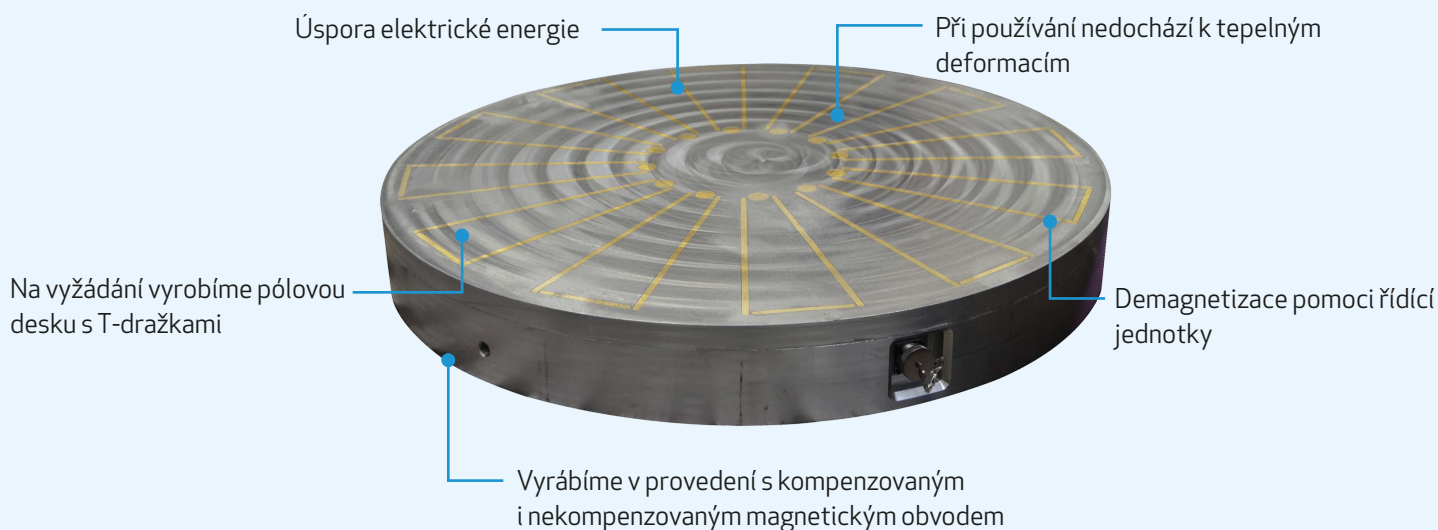

## Kdy zvolit elektropermanentní magnetický upínač Circu EP:

Upínače řady Circu EP jsou určeny pro centrické, ale i mimocentrické upínání feromagnetických obrobků při soustružení a přesném broušení na kruhových pracovních stolech. Dle požadované operace, respektive charakteru upínaných obrobků je možno zvolit vhodnou kombinaci provedení pólování a magnetického systému upínače.

### APLIKACE



Soustružení  
Broušení na kulato

### TECHNOLOGIE



Elektropermanentní

### PRŮMĚR UPÍNAČE



od 200 mm

### UPÍNAČÍ SÍLA



170 N/cm<sup>2</sup>

### PÓLOVÁNÍ



Radiální  
(koncentrické, paralelní)

| Katalogové číslo | D<br>(mm) | Hmotnost<br>(kg) | Napětí<br>(V) |
|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Circu EP 200     | 200       | 24               | 360           |
| Circu EP 300     | 300       | 54               | 360           |
| Circu EP 400     | 400       | 85               | 360           |
| Circu EP 500     | 500       | 150              | 360           |
| Circu EP 600     | 600       | 210              | 360           |
| Circu EP 800     | 800       | 381              | 360           |
| Circu EP 1000    | 1000      | 680              | 360           |
| Circu EP 1200    | 1200      | 975              | 360           |
| Circu EP 1400    | 1400      | 1600             | 360           |
| Circu EP 1600    | 1600      | 2105             | 360           |

Více rozměrů na dotaz

### Důležité parametry:

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Aplikace:          | Broušení, soustružení             |
| Technologie:       | Elektropermanentní                |
| Upínací síla:      | až 170 N/cm <sup>2</sup>          |
| Pólování:          | Radiální, paralelní, koncentrické |
| Limit přebroušení: | 8 mm                              |

### Použití:

- + kruhové broušení, hrubování, soustružení kruhových nebo válcových dílců

