


# Stolní demagnetizér DM

Vhodný i jako součást výrobní linky, například pod pásový dopravník

Různé velikosti pracovní plochy odmagnetovačů podle vašich potřeb

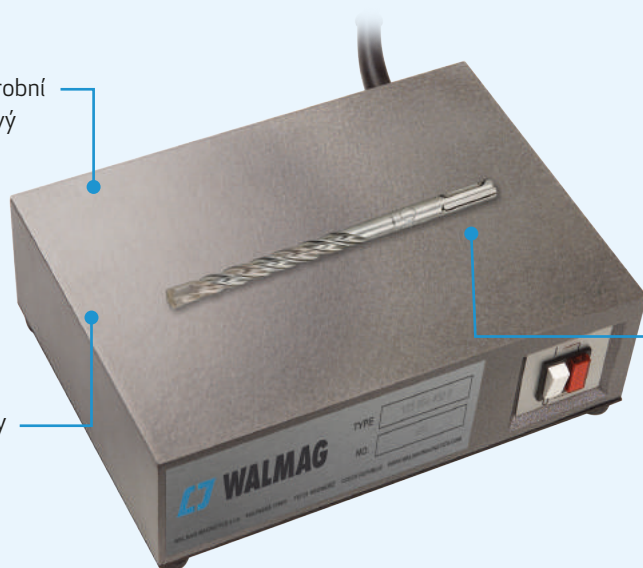

Pracovní plochu je možné zvětšit použitím více demagnetizérů vedle sebe

## Kdy zvolit stolní demagnetizér DM:

Stolní demagnetizér DM doporučujeme používat tam, kde je potřeba rychlá a jednoduchá demagnetizace nástrojů a plochých a malých válcových dílců. Přístroj je vhodný nejen pro manuální demagnetizaci, ale velmi snadno ho můžete zabudovat i do výrobní linky, například pod pásový dopravník.

### APLIKACE



Demagnetizace

### TECHNOLOGIE



Elektro

### ROZMĚR OBROBKU



max. 400 x 280 mm

### PRACOVNÍ CYKLUS



20 %

### VÝŠKA DEMAG. POLE



až 40 mm

## Důležité parametry:

Aplikace:	Demagnetizace
Technologie:	Elektro
Max. rozměr obrobku:	400 x 280 mm
Pracovní cyklus:	20 %
Výška demagnetizačního pole:	až 40 mm
Napájení:	230 VAC / 50 Hz

## Použití:

- + manuální demagnetizace nástrojů, zápusků, ložisek a dalších válcových a plochých dílů
- + odmagnetování pod pásovým dopravníkem ve výrobní lince
- + možnost umístit několik demagnetizérů vedle sebe pro vytvoření větší pracovní plochy

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
DM3	250	180	87	8,8
DM4	280	266	87	14
DM5	400	306	87	19

