


# Neogrip

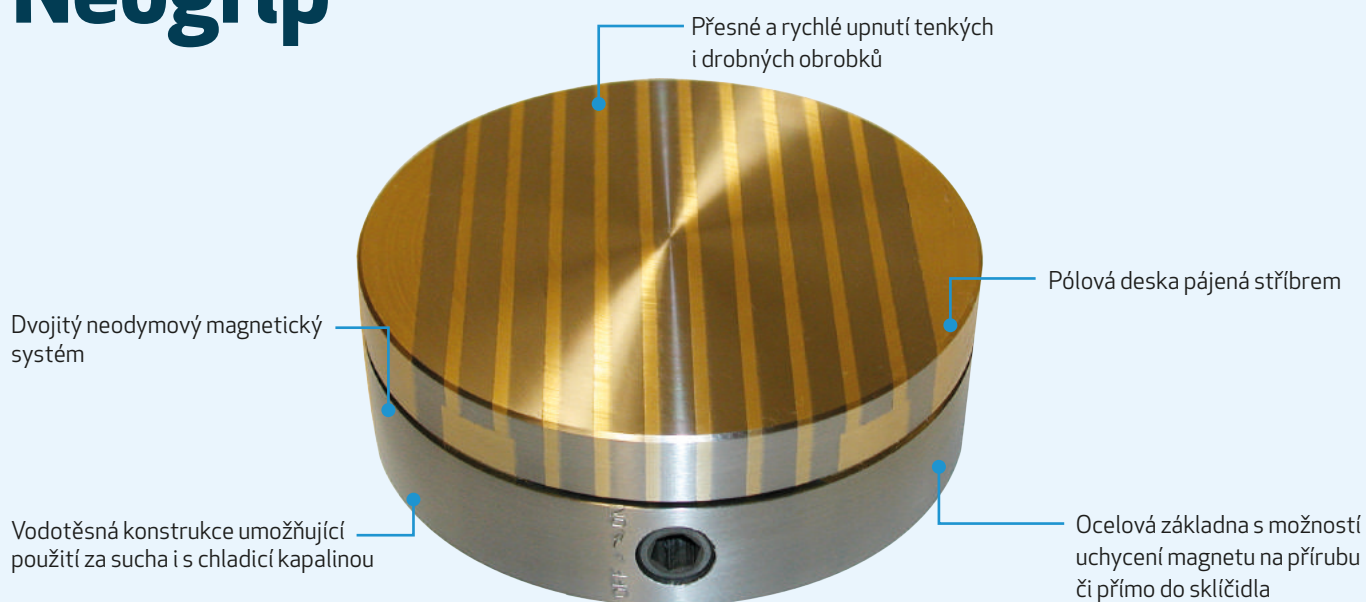

## Kdy zvolit permanentní magnetický upínač Neogrip:

Permanentní kruhový upínač Neogrip s pevnou ocelovou konstrukcí a robustním ovládacím mechanismem je konstruovaný pro upínání obrobků v rozměrech od 5 x 35 x 35 mm.

### APLIKACE



Broušení na kulato

### TECHNOLOGIE



Permanentní

### PRŮMĚR UPÍNAČE



od 100 mm

### UPÍNAČÍ SÍLA



80 N/cm<sup>2</sup>

### PÓLOVÁNÍ



Rovnoběžné

### Důležité parametry:

Aplikace:	Broušení na kulato
Technologie:	Permanentní
Upínací síla:	80 N/cm <sup>2</sup>
Min. velikost obrobku:	35 x 35 x 5 mm
Pólování:	Příčné
Limit přebroušení:	7 mm
Pólová rozteč:	T11 8+3 mm (ocel/mosaz)

### Použití:

- + dokončovací práce při broušení na kulato
- + kruhové broušení za sucha i pod chladicí emulzí
- + pracovní pomůcka pro různá mechanická pracoviště

Katalogové číslo	D (mm)	H (mm)	E (mm)	Hmotnost (kg)
NEOG100	100	51	86	3
NEOG130	130	51	120	5
NEOG150	150	51	137	7
NEOG200	200	51	182	12

