


Neomicro paleta

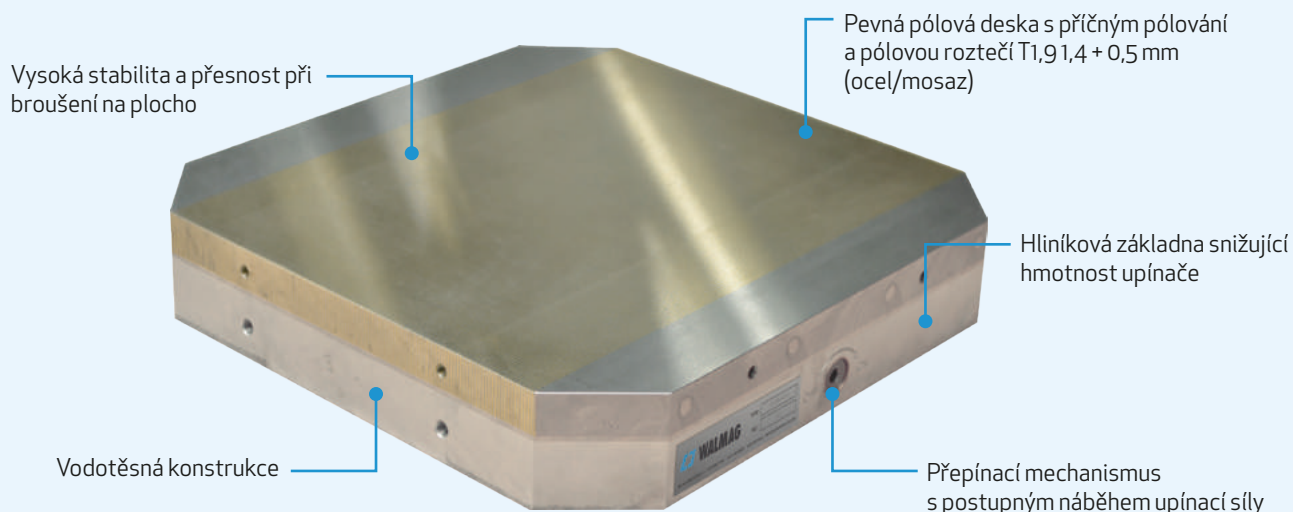

Kdy zvolit permanentní magnetický upínač Neomicro paletu:

Permanentní upínač Neomicro paleta využijete k obrábění v automatizovaných provozech a na obráběcích centrech. Vhodný je zejména na broušení a elektroerozivní obrábění široké škály dílců, od velkých až po ty velmi malé a tenké.

APLIKACE



Broušení

TECHNOLOGIE



Permanentní

ROZMĚR UPÍNAČE



od 240 x 240 mm

UPÍNAČÍ SÍLA



100 N/cm²

PÓLOVÁNÍ



Příčné

Důležité parametry:

Aplikace:	Broušení, EDM
Technologie:	Permanentní
Upínací síla:	100 N/cm ²
Min. velikost obrobku:	4 x 4 x 1 mm
Pólování:	Příčné
Limit přebroušení:	7 mm
Pólová rozteč:	T1,9,1,4+0,5 mm - ocel/mosaz

Použití:

- + přesné broušení na plocho, a to malých a tenkých, stejně tak jako velkých dílců
- + elektroerozivní obrábění (EDM)

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
NEOC240240P	240	240	63,5	21,5
NEOC280280P	280	280	63,5	29
NEOC320320P	320	320	63,5	38

