


Neomill Compact paleta

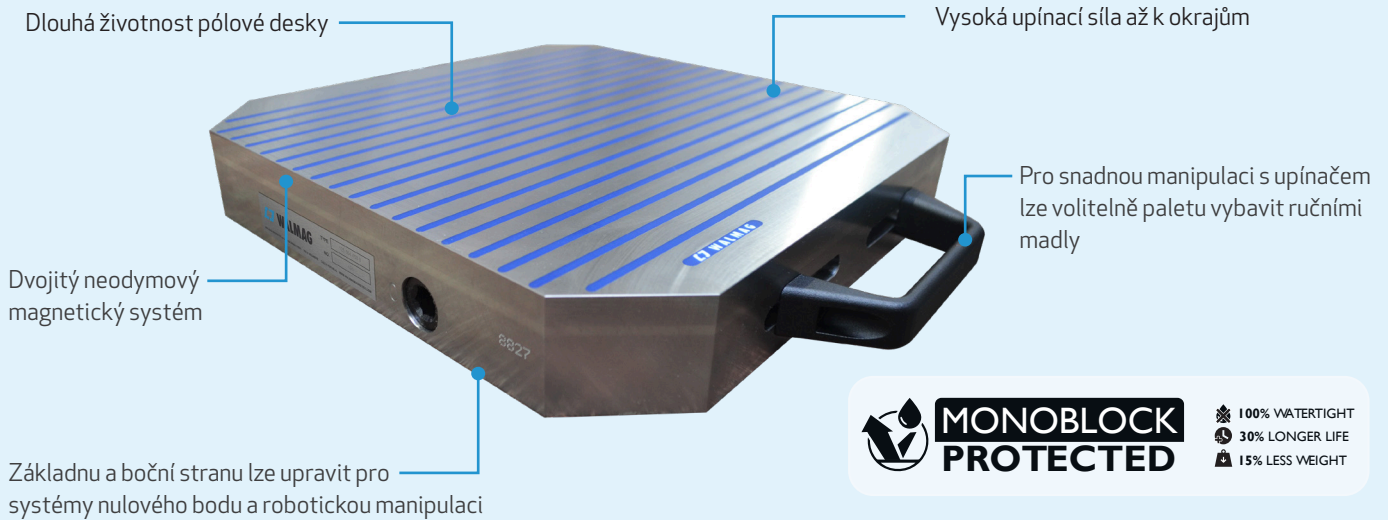

**MONOBLOCK
PROTECTED**

100% WATERTIGHT
 30% LONGER LIFE
 15% LESS WEIGHT

Kdy zvolit magnetický upínač Neomill Compact paleta:

Magnetický upínač Neomill Compact paleta byl navržen pro přesné upínání obrobků v automatizovaných provozech. Je vhodný pro obrábění, broušení, frézování, elektroerozivní obrábění i měřicí operace, a to od menších až po střední a větší dílce. Využijete ho všude tam, kde vyžaduje vysokou přídržnou sílu a stabilitu.

APLIKACE



Frézování

TECHNOLOGIE



Permanentní

ROZMĚR UPÍNAČE



od 240 x 240 mm

UPÍNAČÍ SÍLA



160 N/cm²

PÓLOVÁNÍ



Příčné

Další důležité parametry:

Min. velikost obrobku: 25 x 25 x 6 mm
 Limit přebroušení: 10 mm
 Pólová rozteč: T15 11+4 mm (ocel/epoxid)

Použití:

- + upínání od malých, až po rozměrné obrobky
- + středně namáhavé a rychlé frézování
- + náročné broušení na plocho
- + pětiosé obrábění
- + elektroerozivní obrábění - EDM

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H* (mm)	Hmotnost (kg)
NEOM240240	240	240	49	21
NEOM280280	280	280	49	28
NEOM320320	320	320	49	37

*Může se lišit u verzí s vrtáním pro systémy nulového bodu

