


# Neopower paleta

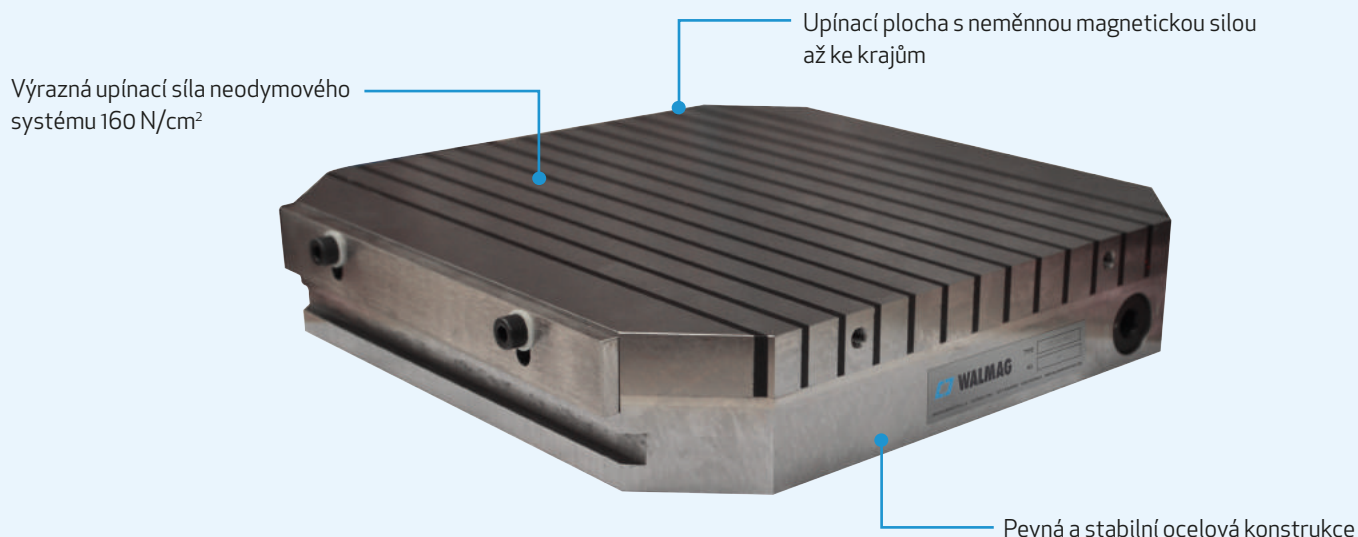

## Kdy zvolit magnetický upínač Neopower paleta:

Magnetický upínač Neopower paleta využijete k upínání středně velkých až velkých komponentů na automatických obráběcích centrech. Je vhodná na těžké a rychlé frézování, pětiosé obrábění, vrtání, řezání závitů a těžké broušení.

### APLIKACE



Frézování

### TECHNOLOGIE



Permanentní

### ROZMĚR UPÍNAČE



od 240 x 240 mm

### UPÍNAČÍ SÍLA



160 N/cm<sup>2</sup>

### PÓLOVÁNÍ



Příčné

### Důležité parametry:

Aplikace:	Frézování
Technologie:	Permanentní
Upínací síla:	160 N/cm <sup>2</sup>
Min. velikost obrobku:	75 x 75 x 10 mm
Limit přebroušení:	8 mm
Pólová rozteč:	T19 15+4 mm (ocel/epoxid)

### Použití:

- + upínání od středně velkých až po velké komponenty
- + těžké a rychlé frézování
- + pětiosé obrábění
- + vrtání a řezání závitů
- + těžké broušení

Katalogové číslo (Neopower paleta)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------

NEOP240240P	240	240	60	27
-------------	-----	-----	----	----

NEOP280280P	280	280	60	37
-------------	-----	-----	----	----

NEOP320320	320	320	60	46
------------	-----	-----	----	----

Katalogové číslo (Neopower)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------

NEOP300600	300	600	63	90
------------	-----	-----	----	----

