


Permagrip

Příznivý poměr ceny a užité hodnoty

Neodymový magnetický systém

Vodotěsná konstrukce

Pevná ocelová konstrukce s robustním ovládacím mechanismem

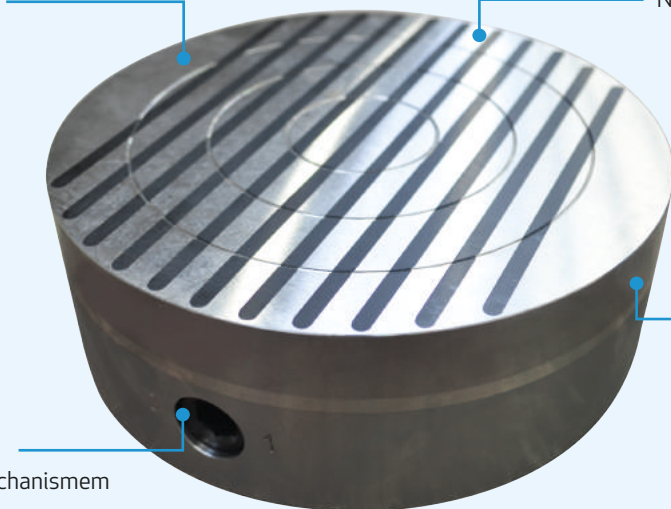

Kdy zvolit permanentní magnetický upínač Permagrip:

Permanentní magnetický upínač Permagrip je efektivní pomocník pro upínání obrobků při kruhovém broušení. Ocelová základna a kompaktní pólová deska s vysokým limitem přebroušení zajišťuje vysokou životnost.

APLIKACE



Broušení na kulato

TECHNOLOGIE



Permanentní

PRŮMĚR UPÍNAČE



od 150 mm

UPÍNAČÍ SÍLA



80 N/cm²

PÓLOVÁNÍ



Rovnoběžné

Důležité parametry:

Aplikace:	Broušení na kulato
Technologie:	Permanentní
Upínací síla:	80 N/cm ²
Min. velikost obrobku:	35 x 35 x 5 mm
Pólování:	Příčné
Limit přebroušení:	7 mm
Pólová rozteč:	T11 7+4 mm (ocel/epoxid)

Použití:

- + jemné finální broušení na kulato
- + broušení za sucha i pod chladicí emulzí

Katalogové číslo	D (mm)	H (mm)	E (mm)	Hmotnost (kg)
PERM150	150	63	120	8
PERM160	160	63	145	8,5

