


Ruční demagnetizér HD

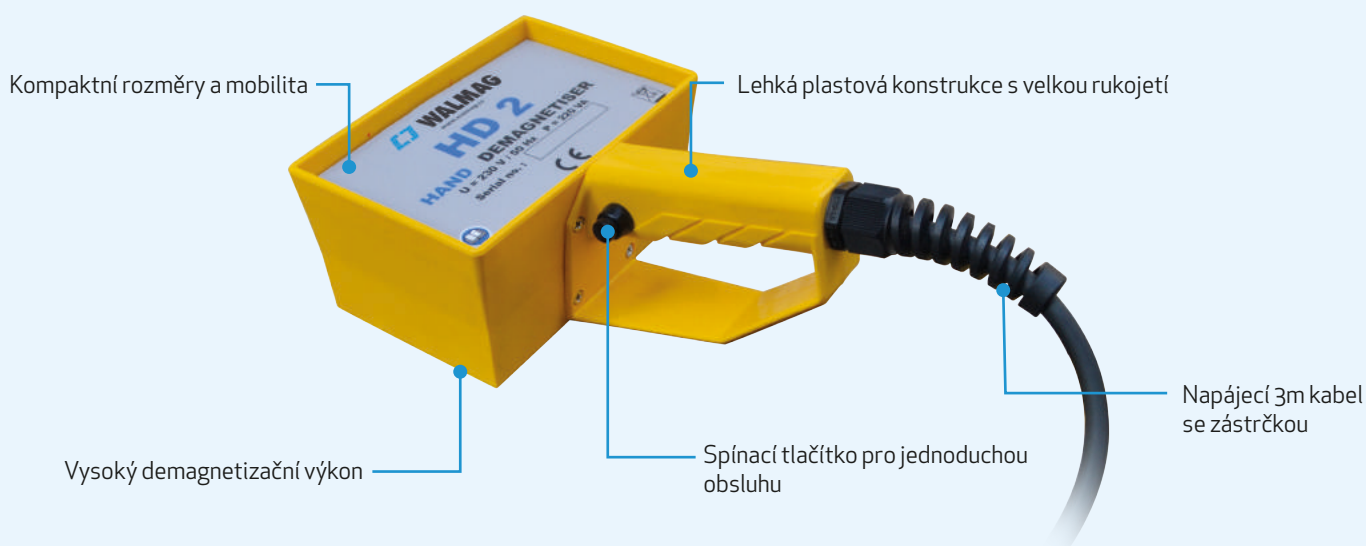

Kdy zvolit ruční demagnetizér HD:

Ruční demagnetizér řady HD využijete při mobilní demagnetizaci velkých či složitých dílců, kde nemůžete použít stolní ani tunelový demagnetizér, jako jsou například formy, ložiska, různé části strojů a zařízení apod. Je to účinný nástroj pro potřeby rychlého a mobilního odmagnetování.

APLIKACE



Demagnetizace

TECHNOLOGIE



Elektro

NAPĚTÍ



230/400 VAC

PRACOVNÍ CYKLUS



20 %

VÝŠKA DEMAG. POLE



až 30 mm

Důležité parametry:

Aplikace:	Demagnetizace
Technologie:	Elektro
Pracovní cyklus:	20 %
Doba provozu:	10 min.
Výška demagnetizačního pole:	až 30 mm
Napájení:	230 VAC / 50-60 Hz

Použití:

- + rychlá mobilní demagnetizace malých a velkých či složitých dílců

Katalogové číslo	Aktivní plocha (mm)	Příkon (VA)	Hloubka mag. pole (mm)	Hmotnost (kg)
HD1	105 x 75	300	max. 20	1,9
HD2	105 x 95	350	max. 40	2,2

